

Wexiödisk^W

WD-12S

KOMBINIRANI
PRETOČNI
POMIVALNI STROJ

PREDNOSTI/ZNAČILNOSTI

Primeren je za pomivanje kuhalne in/ali transportne posode ali v kombinaciji s pomivanjem jedilne posode s pomočjo enostavno nastavljivega pomivalnega tlaka.

- Visoka kapaciteta pomivanja:
 - pomivanje dveh košar hkrati dimenzije 500x500 mm ali 600x500 mm;
 - pomivanje treh pladnjev za pečice v ležečem položaju dimenzije GN 1/1 ali 600x400 mm.
- Dolga življenjska doba in dolg servisni interval – zahvaljujoč robustni izdelavi s komponentami iz nerjavečega jekla.
- Ekonomično delovanje s kondenzatorjem pare s povratnim zajemom toplote; odvečno paro iz prostora odstrani in jo uporabi za ogrevanje vode.
- Ergonomični delovni pogoji s pomočjo funkcije avtomatskega odpiranja in zapiranja komore ter sistem poševnega stroga komore, ki usmerja nabiranje pare v zadnji del stroja, da se ta uporabniku ne bi kadila v obraz.
- Enostavno vzdrževanje – vse komponente so dostopne s sprednje strani, kar omogoča hitrejše in cenejše vzdrževanje.



JEDILNA
POSODA



KUHALNA
POSODA



PLADNJI ZA
PEČICE



TRANSPORTNA
POSODA

OSNOVNA OPREMA

Pomivalni stroj Wexiödisk WD-12S / Basic:

- Avtomatski zagon izbranega programa.
- Upravljanje stroja s pomočjo elektronske krmilne plošče.
- Prikaz temperatur na stikalni plošči.
- Številčni prikaz do izteka programa.
- Vgrajen termostop.
- Avtomatski spust komore in zagon programa s samodejnim vstavljenjem vstavljenih košar.
- Avtomatski dvig komore po končanem programu v dveh fazah:
 - 1. faza:** avtomatski delni dvig komore za pričetek odsesavanja pare, da se ta uporabniku ne bi kadila v obraz;
 - 2. faza:** nadaljevanje avtomatskega dviga komore do uporabne višine.
- Program čiščenja stroja po izpustu vode iz rezervoarja.
- Pomivalne in izpiralne roke iz nerjavečega jekla.
- Mehanska regulacija nastavitve razmerja moči pomivanja med zgornjo in spodnjo pomivalno roko.
- Dozirna črpalka za izpiralno in pomivalno sredstvo.
- Žvočno in termično izolirana komora z dvojno steno.
- Fini filtri v komori preprečujejo nabiranje odvečne pene.
- Izpiralna črpalka za kontroliran pritisk vode za izpiranje, ki deluje v hladni coni.
- Vmesni zalogovnik za pripravo vode.
- Zaščita proti povratnemu toku v vodovodno omrežje po standardu EN 1717.
- Priklop na hladno vodo.
- Priložene tri košare.

DODATNA OPREMA

EcoFlow-12S / kondenzator pare s povratnim zajemom toplote:

- Zajemanje odvečne pare iz pomivalnega stroja.
- Ogrevanje dovodne vode pomivalnega stroja s pomočjo pare.


FoldableShelf-12S / univerzalna mreža za kuhhalno/transportno posodo:

- Vgrajena nastavljava mreža iz nerjavečega jekla v komori pomivalnega stroja za pomivanje večje kuhhalne posode, pladnjev za pečice in transportne posode.





Wexiodisk je švedsko podjetje, ki proizvaja pomivalne stroje visoke kakovosti, namenjene gastro industriji. Stroji so prepoznavni po robustni izdelavi s komponentami iz nerjavečega jekla, ki zagotavljajo zelo dolgo življenjsko dobo naprav. Wexiodisk je eden od samo treh svetovnih proizvajalcev pomivalnih strojev, ki so sprejeti na trgu visokozahtevne industrije letalskega cateringa. Te iste tehnologije in komponente so uporabljene tudi v manjših pomivalnih sistemih, ki se uporabljajo za širšo potrošnjo. Zato ne preseneča dejstvo, da so Wexiodiskovi proizvodi znani po zanesljivem in dolgotrajnem delovanju in so, gledano skozi celotno dobo uporabe, zagotovo najugodnejša izbira.

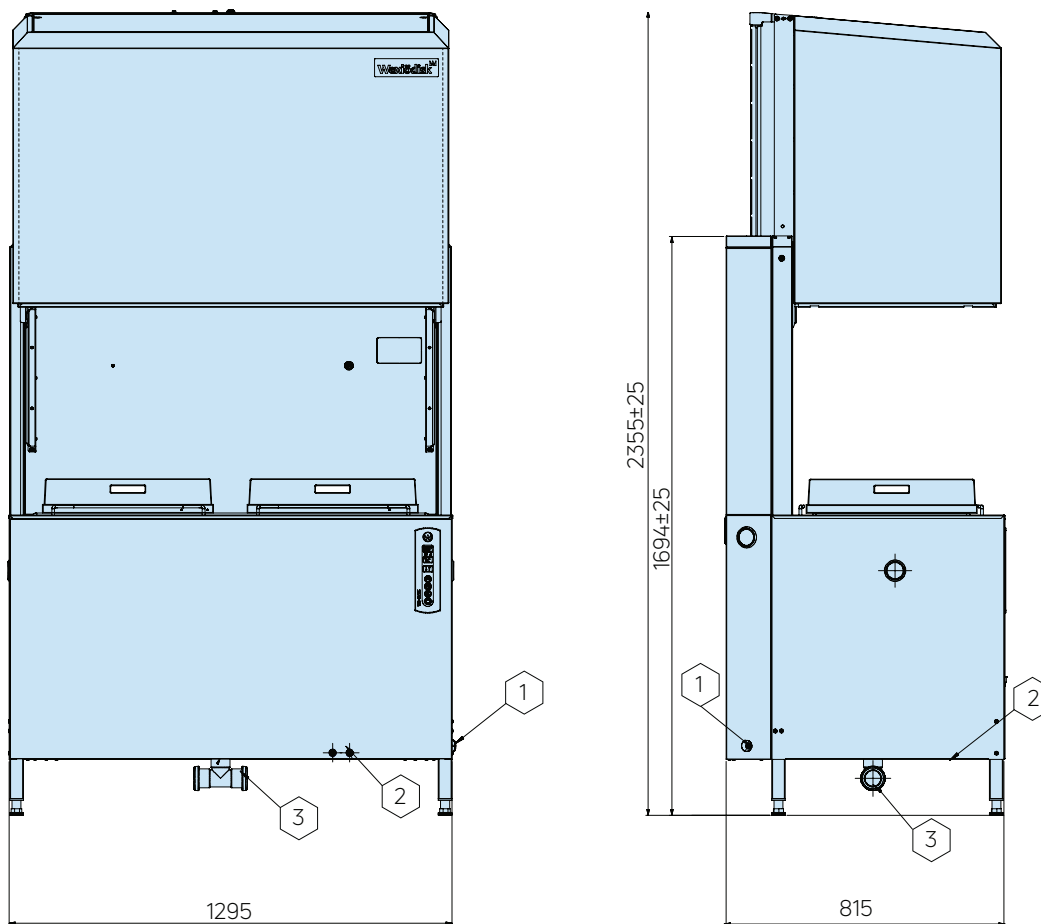

- 1 Priklop elektrike
- 2 Prikluček za vodo
- 3 Odtok Ø50

TEHNIČNI PODATKI

Kapaciteta pomivanja	košar/h	do 80
Dimenzija košare	mm	600 x 500 / 500x500
Vstopna višina komore	mm	600
Vstopna širina/globina komore	mm	1240 / 650
Programi pomivanja P1/P2/P3	min	1,2/1,7/5,2
Dimenzije	mm	1295 x 815 x 1694/2355

Volumen pomivalne komore	litrov	100
Poraba izpiralne vode	litrov/košaro	od 3
Pomivalna črpalka	kW	2 x 1,5
Grelec bojlerja	kW	15
Grelec komore	kW	9
Skupna priključna moč	kW	18



DSP, d. o. o.
Gasilska cesta 12
1290 Grosuplje

T 01 786 01 00
info@dsp.si
www.dsp.si

